


Alufolie Geflechtschlauch



# FITCO®Flect-J-ALU-C


Halogenfrei, RoHS-konform und hergestellt aus Glasfaser- und Aluminiumfolie. FITCO®FLECT-J-ALU-C ist besonders geeignet für den Schutz von Kabelbäumen vor hohen Temperaturen, Öl und Korrosion.

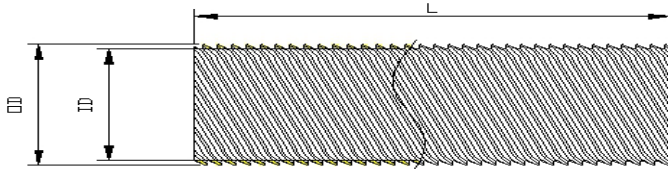

**Temperaturbereich:** - 40° C bis zu + 250° C  
(FITCO®FLECT-J-ALU-C 700/800 bis zu +200° C)

**Standardfarben:** Alufolie naturfarben





Bestellbezeichnung	ID	Innendurchmesser	Äußerer Durchmesser
FITCO®FLECT-J-ALU-C 080	080	8,5±0,5mm	11,5±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 090	090	9,0±0,5mm	12,0±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 100	100	10,4±0,5mm	13,4±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 110	110	11,3±0,5mm	14,1±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 120	120	12,3±0,5mm	15,1±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 130	130	13,3±0,5mm	16,0±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 140	140	14,3±0,5mm	17,2±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 150	150	15,3±0,5mm	18,1±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 160	160	16,3±0,5mm	19,2±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 170	170	17,3±0,5mm	20,1±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 180	180	18,3±0,5mm	21,1±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 190	190	19,3±0,5mm	22,4±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 200	200	20,5±0,5mm	23,5±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 240	240	24,5±0,5mm	27,5±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 260	260	26,5±0,5mm	29,5±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 280	280	28,5±0,5mm	31,5±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 300	300	30,5±0,5mm	33,5±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 340	340	34,0±0,5mm	37,0±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 480	480	48,3±0,5mm	52,0±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 450	450	45,3±0,5mm	49,0±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 550	550	55,3±0,5mm	58,9±0,5mm
FITCO®FLECT-J-ALU-C 700	700	70,3±0,5mm	73,9±0,5mm

FITCO® = eingetragenes Warenzeichen von GREMCO  
Die hier enthaltenen Angaben entsprechen den Angaben der Herstellerwerke und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender dieses Erzeugnisses muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Alufolie Geflechtschlauch

FITCO®Flect-J-ALU-C

Lieferform: Auf Spulen, Schnittlängen auf Anfrage.

Eigenschaften	Prüfverfahren	Typische Werte
Hitzeschutzleistung	SAE J2302	≥80°C
Ölbeständigkeit	GMW 15608	Keine Delaminierung und Verschlechterung nach dem Test
Wärmealterungsbeständigkeit	GMW15608	Keine Delamination nach Prüfung bei 250°C für 72h
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen	GMW15608	Kein Riss und keine Laminierung nach einem Test bei -40°C für 24 Stunden; Welligkeitszahl pro Meter ≥ 400
Erweiterung der Kapazität		> 20%
Entflammbarkeit	ISO-6722	Kann nicht zünden
Hitzebeständigkeit	ISO-6722	200°C / 3000 Std
Kältebeständigkeit	ISO-6722	-40°C
Flüssigkeitswiderstand	ISO-6722	bestanden

